

AKAI

www.akai-atd.com

Głośnik 2-drożny (CSP-8500/CSP-8600)


Instrukcja

Środki ostrożności


- Nie należy używać systemu głośnikowego w sposób ciągły poza dopuszczalnym limitem mocy wyjściowej.
- Nagrane kasety, zegarki, karty kredytowe z kodowanym paskiem magnetycznym należy przechowywać z dala od głośników zawierających wbudowane magnesy, co uchroni je przed uszkodzeniem.
- Proszę zastosować się do poniższych wskazówek podczas instalacji głośników, aby zapobiec ich uszkodzeniu lub pogorszeniu jakości dźwięku:
 - nie dotykaj membrany i/lub stożków głośników rękami lub narzędziami,
 - nie wkładaj palców przez otwory w ramce.

Jeśli nie możesz znaleźć odpowiedniego miejsca montażu, skonsultuj się ze sprzedawcą lub konsultantem naszej firmy przed rozpoczęciem instalacji.

CSP-8500

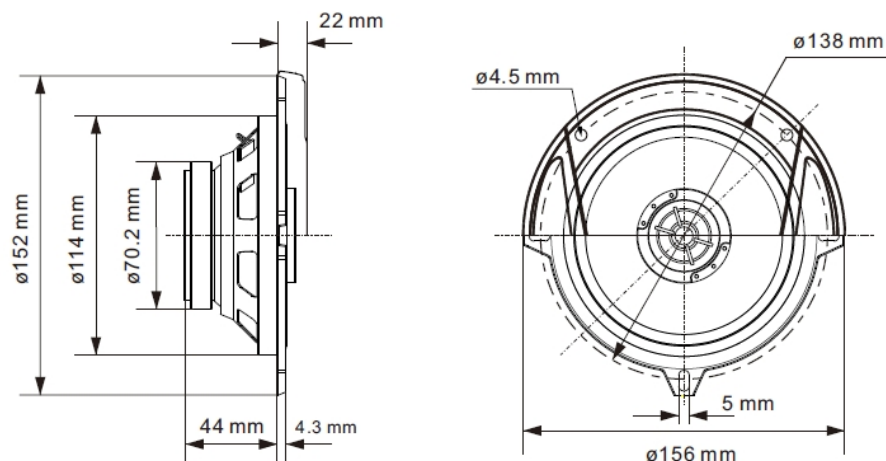

CSP-8600

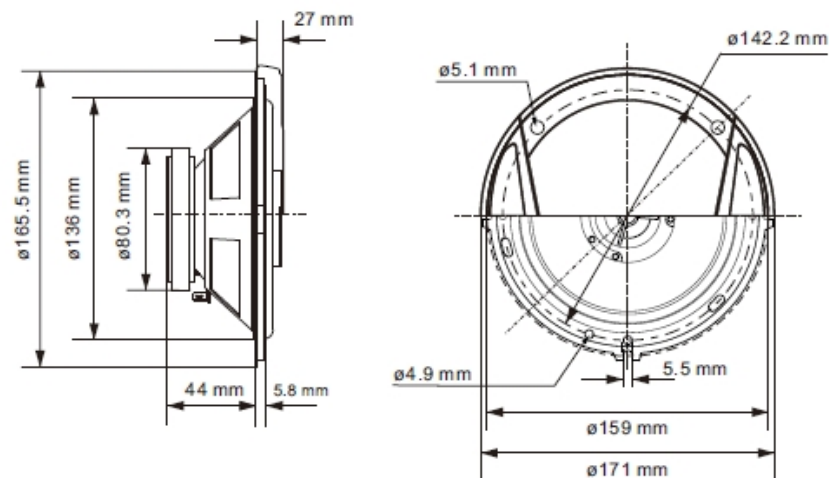


Przed instalacją

Minimalna głębokość instalacji dla głośników CSP-8500 i CSP-8600 wynosi 45mm. Proszę zmierzyć głębokość w miejscu montażu głośnika i upewnić się, że nie będzie przeszkadzał w działaniu innym elementom wyposażenia pojazdu. W doborze miejsca instalacji proszę kierować się poniższymi wskazówkami:


- Upewnij się, że nie ma przeszkód wokół miejsca montażu głośników w drzwiach (przednich lub tylnych).
- Otwór montażowy może być już wycięty w wewnętrznym panelu drzwi (przednich lub tylnych). W tym wypadku należy jedynie zmodyfikować płytę.
- Jeśli system głośnikowy ma zostać zainstalowany w drzwiach (przednich lub tylnych) upewnij się, że zaciski, obudowa i magnes nie kolidują z innymi wewnętrznymi elementami, jak mechanizm opuszczania i podnoszenia szyby w drzwiach (podczas opuszczania lub podnoszenia), itp. Upewnij się również, że siatka głośnika nie dotyka żadnych części wewnętrznych, jak korba do opuszczania szyb, klamka, podłokietnik, schowek w drzwiach, lampka, siedzenie, itp.
- Jeśli system głośnikowy ma zostać zainstalowany w tylnej półce upewnij się, że zaciski, obudowa i magnes nie dotykają żadnych elementów wewnętrznych samochodu, jak sprężyna pokrywy bagażnika (podczas otwierania lub zamykania bagażnika), itp. Upewnij się również, że siatka głośnika nie dotyka żadnych części wewnętrznych, jak pas bezpieczeństwa, zagłówki, środkowe światło hamowania, wewnętrzna osłona tylnych wycieraczek, kurtyna, oczyszczacz powietrza, itp.

Lista elementów wyposażenia

CSP-8500

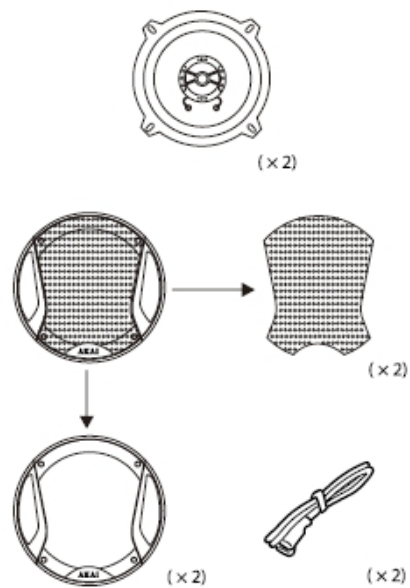


CSP-8600

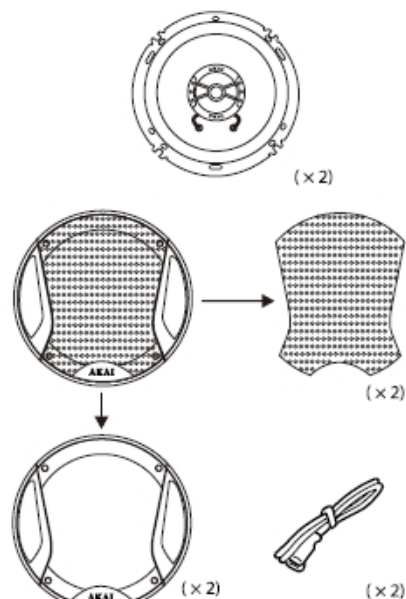

Montaż wewnątrz samochodu

Drzwi (przednie/tylne)


1 Zaznacz i wywierć 4 otwory montażowe o średnicy 3,2mm.

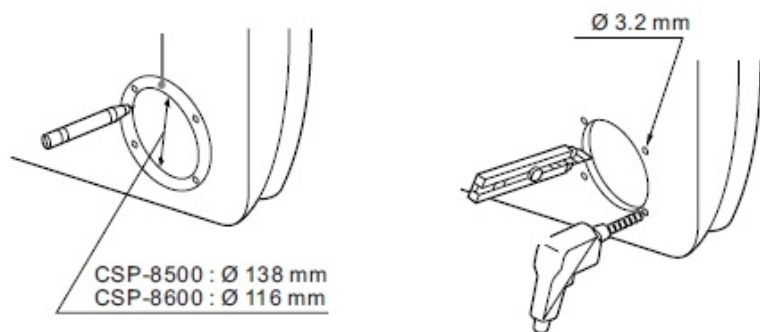

Jednostka: mm

2

Przewód z czarnym paskiem

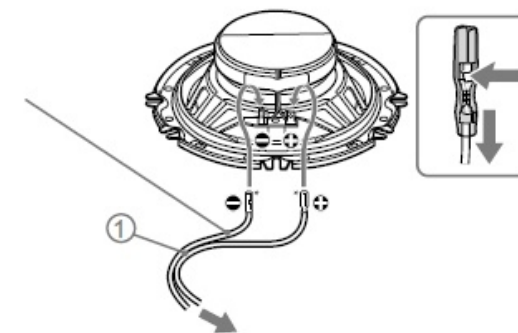

Uwaga:


Podczas montażu przewodu oznaczonego jako **1**, naciśnij zacisk w dół i ostrożnie puść.

W przypadku użycia zbyt dużej siły można uszkodzić zacisk przewodu lub głośnik.

Wzmacniacz

3

Przed przykręceniem wkrętów, najpierw zdemontuj siatkę oznaczoną jako **2**.

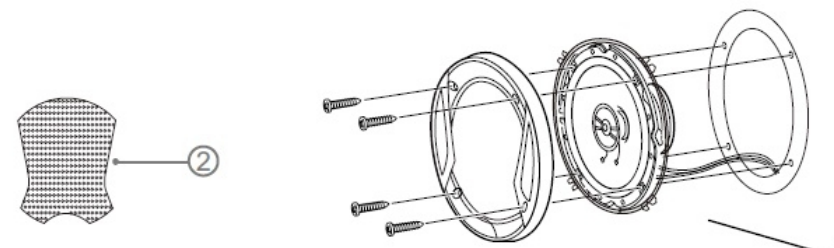

Specyfikacja techniczna

Model	CSP-8500	CSP-8600
Głośnik	2-drożny współosiowy Woofer Φ 130mm	2-drożny współosiowy Woofer Φ 158mm
Tweeter	kopułka Mylar Φ 28mm	kopułka Mylar Φ 28mm
Moc max.	50W	60W
Moc RMS	25W	30W
Impedancja	4 Ω	4 Ω
Czułość	90dB/W(1m)	91dB/W(1m)
Pasma przenoszenia	50Hz - 22KHz	40Hz - 22KHz

<http://www.akai-atd.com>