

# **AKAI**

**DVD+DVB-T2**

**Használati útmutató**

**STB-2680**

MP4 DVD VIDEO PLAYER

---

## Előszó

= VhW Hácádõ

= édu] XkV Vw a hSeS Wwf SZSd` à'Sf] of\_ gfSfõf\_ [W ff éhW éS  
] éd ú'è] ] [há'ò SgV]a éeh[Va Vw]Vw ZaYk W Vü^V S hácS'S` TS'WwVwZ

7^W d]l]W\_ [gfà` ] [Ta` faffSSVaTal f


6H6 Váfel ö #

Fäh]cà kifö #

3gVah[Vw] äTW #

: Sd` à'Sf] of\_ gfSfõz #

9Sd QS Vw #



## 4] fa` eãY [ fèl ] WéeW



8]kV Wwée 7l Vw XkV Ww W\_ Vw hW é'kV ú'féeYwé' XkV WwZ



ÖhSfaeãY 7l S XkV Ww W XkV Ww ZS X' fae\_ hWwée] Sd'S' fSdäe  
[ efcg] Uof ZSf héYdS ] éd ú'è] z

3 fW\_ è] V] à` \S ée YkädäS fWw\_ éfc] TW Sl W TW] fW T] fa` eãYaf el a`Yä^Sz.3l a` TS  
dWwVwZed W f'W ZSd` à'Sf eadh` ] Ww] WZw/TS'Ww] øYk\_ [ f Ww]fch\_ ae äS\_ úfée hSYk  
f 1z7l Ww\_ Ww] hWwWw\_ éfc] TW TW] WfSdS' [ S T] fa` eãY] W idäe] SZ

8]kVW, 3 ] éd ú'è] W` WäYS\_ W` Ww] é] lVz3 ] éd ú'è] Wd ädS] ZWkV ée\_ WwWw  
el W löff ZWkV] WfSdS' [

3 ] éd ú'è] f]d fifäS

F]d fifes\_ W S Tgd] a'Sfafi S bS` W` ée S hMédöef Vw `é\_ [Vw` Ww]\_ aeòd Ww  
föd' ] Ww hW @WZSd` à'a` eW\_ [kV eödh'V] ölf egdh'öel Wf hSYk a`Vöel Wf  
\_ [ f b'é'äg^S'] aZa^hSYk TW] [ lZaYk W Vü^V S Ww] Ww] Ww] eéd'éeWwZ

>W Ww h]Ykäl SfaeãY


@WwWwTVS Váfel öTS eéd'f] fõb]f] hSYk Ww]d\_ ä'òVaff` W Ww`




Fõb]f] hSYk Ww]d\_ ä'òVaff` W Ww` VáfelS' [ hW é'kV\_ WfS` W W\_ SYSeWwéYw  
XchäZ@WwWwTVä'kS` W Wf] S\_ WkV dSYd fõd S'SYhS` l] ú'ò TW\_ WwZM] S  
Váfel öfz : S fSdS fS` Täd [kV XgdS ZS` Yaf hSYk h]Tä'äef S ] ébW Váfel äe  
] ö] TW] ] édu] Sl a` `S^ä'fés` V S ] éd ú'è] W

=ScIS` fScfæ


- : S S fôf |ãTW \_Wëdí'f hSYk  
WVabaff ZôlIS || S 6H6 'Váfèl òf S  
X'Tò1 ée Xíd'g^a` dS| d Wh| ZW'



- @WfWZVWfô^ S X| UeS'S| al òf  
\_ Wf SI f l hW é'kW ée Wmfca\_ ae  
âS\_ úféeZW hMMZM'




- @WZVWVW ée `W Tadfea` dâ  
eW\_ [fS 6H6 'Váfèl ò] ãTW eWZSS  
|ãTW TWS` VgYHS S |a` WfadIS  
\_ Wf SI f l ée âS\_ úfée hW é'kW




- : S S 6H6 'Váfèl òf 'WVWV hSYk  
\_ Wëdí'f S |édu'è| ZôlIS || S  
'Váfèl òf S |a` WfadIò^ ée Xíd'g^a`  
dS| d Wh| ZW'



- @WZVWVW eW\_ [kW fâMsf S  
6H6 'Váfèl ò `kí'âeS|TIS\_ Wf a'kS`  
hW é'kW Wmfca\_ ae ba' fa|] S^  
éq` f| WZVW S\_ [f l hSYk Wmfca\_ ae  
âS\_ úféeZW hMMZM'



- @W |iéduWVW \_ W S |édu'è| W  
d éfèl WVW |i WVW | S XWVf hSYk  
W'Sb\aff \_ Wf hW é'kW âS\_ úfée f  
a| al ZS^ =édu|] ZS Tad [kW  
bchT'é\_ âf éel 'WS |édu'è|] W Xíd'g^a`  
dS| d Wh| ZW'




=ScIS` fScfæ

- FSfèS f|èl fâ` S |édu'è| W 3  
|édu'è| TW XWkú'W 'Wf bad S 6H6  
'Váfèl ò \_ WZ|TâeaVâeZal hMMZM'  
|ú'ò` èeW\_ SYSebâdSfSdS'a\_ WVW é'ž




- @W ZSd` a'S S |édu'è| W `WhW  
|òd kMMWV \_ [f b'éVag^ Xíd' Ž  
|ãVIS` l |a` kZâIS` \_ aeaYSfò` â'f  
'WhWb| UETW eTz

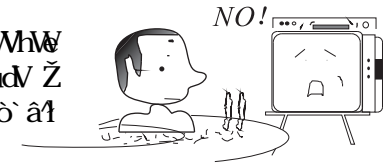


- 3 dW lée \_ [Sff `WfS] SdS 'WS  
|édu'è| W dZahS'f hSYk Tad [kW  
\_ âeS` kSYS^



- @W T'a|] a'S S |édu'è| dW l  
'kí'âeâf `W ZSd` a'S âYkS| hSYk  
|S` SbécS 'WéW



- EaZS `WfVWkWS |édu'è| W dSV[âfad  
hSYkZ egYâd ò |òl hWVW |òl WETW




- EaZS `WZVWVW WS |édu'è| WTVW b'fWf  
Tòfad SFTIS ZSUS| `W T|l faé'faff S  
|édu'è| \_ WXXW dW léeW




= ScITs` fScfæ


• @W ZWkM W S ]éd ú'è] W [ eSTI^  
 el Wcè` kM â^hâ` kS hSYk Sel fS'cS 3  
 Wafel ò WZW dS ée ]a\_ a'k WTW  
 eédú'èef a] al ZSf h'SS\_ [f ]a\_ a'k  
 eédú'èef a] al ZSf S ]éd ú'è] TW [e




• @WkMS ]éd ú'è] W a'kS` ZWkMSZa^  
 ]ôhM W `SbegYad ad hSYk W e  
 \_ WfW eYW X k éczM [ \_ W  
 ]âheaVZSf S ]éd ú'è] ]|W W



• : S S ]éd ú'è] `W \_ WWWW  
 \_ ]ôV] i `W iéedW W\_ W el éfel W W [t  
 ZS W ZøllS ]| S ]a` WfadTò^ S  
 ]éd ú'è] W ée X dVg^a` dS] d W h] ZW



• 3 ]éd ú'è] héW W é W  
 édW MeTW `SYk h[ZSd W W  
 ZøllS ]| S UeSfS] al ôf S X  
 ]a` `WfadTò^ ée UeSfS] al fSeeS  
 WSI S` fW af hSYk hM W e] WS  
 dW Vél W h ^

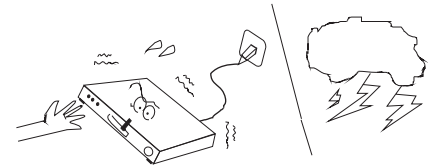


## Távírányító



## Beüzemelés

7. W TV X W K W é e V S f a h [ d à k í f o T S


H M K W W S S f a h [ d à k í f o b ^ S Z a f e X W W W é e  
 Z W K W W T W S V S d T ' 3 3 3 ' W W W S  
 f a h [ d à k í f o ` \_ W W W f L é e Ž W W W  
 \_ W W W W z ; d à k í f e S S f a h [ d à k í f o f S  
 ] é d ú r é ] W ' S b à ` f S ' a Z S f o é d é ] W X W z



= é d ú r é ] U é S f ' S ] a l á e S ]

3 ] é d ú r é ] W T W S b L e a ' a e W f f U é S f ' S ] a l f S e e S S \_ W X W W W ] d l o ] Z o l ~

### Video/Audio Csatlakozás

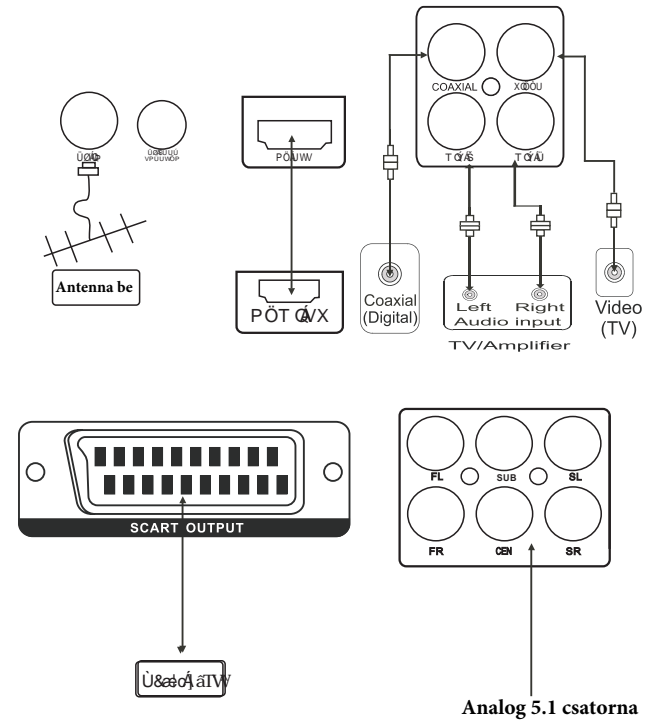

# Működés



@ka\_ \S\_ WSTVsbUa`ò Ya\_ TafSFH] édu`é] Wl Wafed`ò` éeWl éf`ž  
 #ž@ka\_ \S\_ WS`FH!3H` Ya\_ TaféeháSedSSH[Wa\_ òVafz: SEŽ[WaZS^USFS] al[]  
 háSedSSH[Wa\_ òVaf! Kl5THSk.5dUSFS] alaeWWTWbWYKSGH\_ òVafz  
 SZHáSedS] |S\_ WWWW SgV[a] |. WWWWl Wl éf`žHSS\_ W k[Wl éf`] ú`ò` Tòl  
 fibgeol] édu] `elW\_ WSl Wl éf` ZSed`áSf] of\_ gfsfò`áfz




#ž`ébeé @ka\_ \S\_ WSl `abW!UaeWYa\_ Taf!S`W`W\_ WZSfòS\_ gfo\_ Sf] geS` ] [X`Y` kí`é ž  
 Sž`ébeé : WWWW`S`W`WfS\_ WZSfòS] ée`ka\_ \S\_ WSl `abW!UaeWYa\_ TafZ3 ] [W`  
 \_ WXYWW` [S`UaeW`W`SfS`W`Wafed`òbW]YXX`YS[e\_ Wl [S`W`W`Xad\_ áfg\_ áf`éé  
 \_ WWWWif[SfH] ébWl k` TS`X`é` eSj`áIS`ž3` Wafed`ò] [W` W`e] [X`YS`WWW` [S`W`W`  
 fibgeáfz




3`W`WTW`W`SaeS`gfa` S`Wafed`òSgfo\_ Sf] geS` W`YS`afed`S` ,  
 Ž6H6` W`W`Wafed`áa` á`S6H6`\_ Wú`éTW`YTW`b` [  
 ŽH56` Sž` W`W`Wafed`áa` á`SB45`\_ Wúf`X`YS`\_ WWWWifW]S] [W` fž  
 Ž56` Wafed`áa` á`S] édu`é] eadWWTW`X`YS`Wafed`S` [Sed`a] Sž  
 6H6` Wafed`áe`eacđ` `ka\_ \S\_ WS`Wafed`áe`el`ú` WYa\_ TafS`Wafed`áe`Zal` hSk  
 el`ú` WWWWé`Zal`



6H6` Wafed`áe] ol`TW`W`k`Wl`W`W`ka\_`hSS``efab` Ya\_ TafWk\_ W`òdS`efabl` ka\_ \S\_  
 \_ WS`Wafed`áe`el`ú` W` Ya\_ TafS\_ W`òdS`Wafed`áe`X`k`Sfa`Zal`ž@ka\_ \S\_ W`  
 \_ eW`k`Wl`S``efab` Ya\_ TafS`W`é`W`é` k`WWW` W`á`f`fa`Zal`ž



Ž@ka\_ \S\_ WS`BD7H` Ya\_ TafSl`W` el`á` Wafed`áe`Zal`ž  
 Ž@ka\_ \S\_ WS`@7JF` Ya\_ TafS]`òhW]W` el`á` Wafed`áe`Zal`ž



@ka\_ \S\_ WSl` `Sf` 6` Ya\_ Taf`X`k`S` SfaeS` S`Ykad`STIT`W`d`WWW`é`ZM]S]j`&j`\*1  
 j`#(1j`%Sž` W`W`W`é`Y`M` SV`h`ed`Sf`é`e`S` ad` á`Wafed`áe`Zal`ž  
 @ka\_ \S\_ WS`D7H` Ya\_ Taf`X`k`S` SfaeS` S`Ykad`STIT`h`ed`Sf`W`é`ZM]S]j`&j`\*1  
 j`#(1j`%Sž` W`W`W`é`Y`M` SV`h`ed`Sf`é`e`S` ad` á`Wafed`áe`Zal`ž



: SS6H6` Wafed`áe`X`k`S` Sfis` hS`l\_ [f`b`é`Vag``e`ad`W`W`é` k`l`W`W]`a` W`W`f`h`Sk  
 V`h`\_ Sl` ka\_ \S\_ WSl` S` YWYa\_ TafS`fah`d`á` kifò` l`ée] ú`ò` Tòl` el`òYT` `é`h`W`W`S  
 \_ eadž`WS`X`g` ]U`ò`U`éS]S]ad\_ ]òV]I`ZSS6H6` W`W`f`a` a`Y`S`S`W`S`X`g` ]U`ò`ž



3`Wafed`áe`eacđ` `ka\_ \S\_ WS`S` YgSYWYa\_ TafS]`ih`á`f`SgV[a``kWh]` [há`Sed`f`a`Zal`ž

# Működés



>Wafed`áe`eacđ` l`S` X`W`d`f` Ya\_ T`X`k`S` Sfae\_ W`ka\_ `ae`h`S` [há`Sed`f`ZS`f`SS]` ih`á`f`  
 X`W`d`Sf`afz



3`F[f`W`?`Wg!D`W`g`d` Ya\_ T\_ W`ka\_ `ae`h`S`h`ed`Sf`ed`ZWS`X\_` Wú`TW`




@ka\_ \S\_ WS`E`f`W` Ya\_ Taf!Z`a`Y`k`S`b`d`Y`éS`\_ ]aU`á`b`^]aU`á`d`S`f`ah`IT`é`b`W`ž?` [W`  
 W`k`W`Ya\_ T`ka\_ `ae`W`k`]é`b`W`X`Y`W`d`W`b` ž@ka\_ \S\_ WS`B`Sk` Ya\_ TafS``ad` á`  
 Wafed`áe`Zal`ž



@ka_ \S_ W	DVD	VCD/SVCD
1 x	8WWW	El`á`
2 x	5i_	x`ed`W`
3 x	x`ed`W`	

## MP3 LEJÁTSZÁS

= ohWVbS` ad\_â`SSbTW`fâe|`ébeWMI ZWKM VIVS`W`MI éeS`Váfè ò`W`WM|TW`fSè [S  
 W`W`W`fS`â`ZSfò`SVSfa]Sfz>é`W`TW`S`S`âTT|`âTch``el`W`W`^`?`B%\_`WuTW`



? B%I ? 3 W`W`|a\_ bSf|T|fâeSS`Váfè`òhS`S`|`òhM|`W` ,


Ž? [ fShèVW`éè|`XMMWUJ, \*Ž&\* ]: 1/? B%I`%`Ž&\* ]: 1/1 ? 3fi  
 Ž4[f e d eéY, \* Ž%& ] Tbe/? B%I`%`Ž%& &] Tbe/1 ? 3fi  
 Ž3`Váfè`ò`W` fgV`a`k`S` ? B%I` ? 3`X`f`Váfè`S`|`S\_` [`W`S`|`f`W`W`f`éè`W`W``ž` b%`h`S`k``ä`\_`S`ž`  
 Ž: S? B%I` ? 3`X`f`ò`Y`if`a`k`S``e`a`X`W`W`S`\_` [`W` fgV`X`V`d`W`V`e`W`f`é`f`c`W`Z`al` [`/`b`%`6`d`W`Ž`6`fi  
 W`W`W`W`Z`a`Y`k`Váfè`S`S`I` ? B%I` ? 3`X`|`a`]`Sfz`  
 Ž3`X`|`a`^`W`W`\_`S`|`\_`g\_`\*`|`S`S`|`f`W`Z`a`e`l`e`S`|`^`W`W`W`V`M`é`e`f`S`d`S`^`\_`S`I``|`S`|`W`S`I``ž` b%`d`S`Y`k`ä`\_`S`  
 ]`|`f`W`W`W`f`é`é`ž`  
 Ž3`X`|`a`^`W`W`W`f`S`d`S`^`\_`S`I`Z`S`f`|`ú`ò`^`W`W`|`S`S`|`f`W`W`W`\_` [`f`b`é`V`â`g`^`!`f`f`\_`O`e`f`T`ž`  
 Ž3`X`|`a`|`e`â`\_`S`W`k`|`ò`k`h`f`â`d`I`S``^`W`Z`S`S`V`Z`S`f`S`\_`W`S`I``#`|`#`S`X`|`f`z`

## RENDSZER BEÁLLÍTÁSOK

Főmenü	Almenü	Beállítások	Leírás
Nyelv	OSD nyelv	English/magyar...	Válassza ki a kijelzőn, képernyőn a nyelvet
	Felirat	English/magyar/czech polish/slovak	Ž készülék többnyelvű feliratot is támogat. A megjelenítendő felirat függ a lemez által támogatott funkcióktól. A feliratot be és kikapcsolhatja a lemez lejátszásánál.
	Audio	English/magyar/czech polish/slovak	A lejátszó több nyelvet is támogat. A kiválasztott nyelv függ a lemez által támogatott funkcióktól.
	Menu	English/magyar/czech polish/slovak	A lejátszó több nyelvet is támogat. A lemez menüje függ a lemez által támogatott funkcióktól.
Kijelző	Képarány	4:3ps/4:3lb/16:9	Select TV display mode,select wide if TV is wide screen
	TV típus	Ntsc/pal/auto	Select TV systems
	Video kimenet	Felület-yuv/rgb /s-video	Válassza ki a video kimenet funkciót
	Képernyő kimélő	Képernyő kimélő BE/KI	
	Utolsó mentés	Utolsó mentés BE/KI	
Audio	Spdif digital	Raw/pcm/off	SPDIF kimeneti forráskód vagy PCM formátum kimenet, Dolby digital vagy DTS jel optikai szálon keresztül és coax kábel a hátsó panelen
	Csatorna kimenet	Lt/rt stereo	Válassza ki a hang rendszert
Szülői	Változtat	---	Beviteli szám a felhasználó által jóváhagyva az ENTER gomb segítségével.
	Besorolási szint	1g/2/3pg/4pg13/5/6r/7nc-17/8	Különböző besorolású filmeket választhat ki a lemezről. A felhasználó nem tud jelszót megadni szülői módban.
	Alapértelmezett beállítások	reset	Válassza ki az alapértelmezett beállítások visszaállítását.

## 1 Telepítés varázsló

Ha a készüléket első alkalommal használja, vagy visszaállította a gyári beállításokat, a telepítési útmutató menü meg fog jelenni a TV kijelzőn.

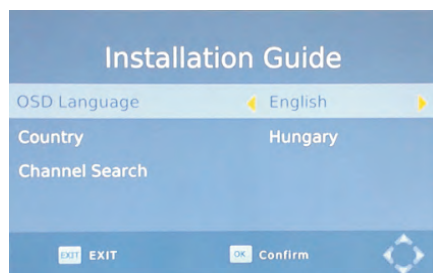

(1) [O SD nyelv]: Nyomja meg a bal vagy jobb gombot a megfelelő nyelv kiválasztásához.

(2) [Ország]: nyomja meg a bal vagy jobb gombot az ország kiválasztásához

(3) [Csatorna keresés]: nyomja meg az OK gombot az automatikus keresés elindításához. Ha a csatorna keresés befejeződött, készen áll a TV csatornák nézésére.

## 2 Alapvető műveletek


### 2.1 Program beállítások kezelése

A menü eléréséhez nyomja meg a MENÜ gombot és válassza ki a [Program] lehetőséget. Használja a BAL/JOBB gombokat a navigációhoz. A menüben beállítási lehetőségeket találhat. Nyomja meg az EXIT gombot, hogy kilépjen a menüből.



#### (a) Program szerkesztés

A program preferenciák szerkesztéséhez (zárolás, kedvencek, áthelyezés, törlés) be kell lépni a program szerkesztés menübe. A menü eléréséhez jelszót kell megadni. Az alapértelmezett jelszó: 000000, a mester feloldó jelszó: 888888.

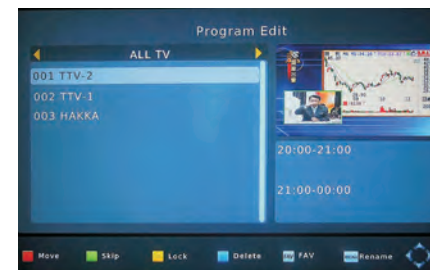

#### Kedvec csatornák beállítása

Létrehozhat egy listát a kedvec programjainak, amit könnyedén elérhet. Kedvec TV vagy rádió program beállítása:

1. Válassza ki a kívánt csatornát, és nyomja meg a FAV gombot. Egy szív alakú szimbólum fog megjelenni, ami a kedvencek közé való elmentést jelzi.
2. Ismétlje meg az előző lépést, hogy további kedvec csatornákat mentsen el.
3. Megerősítéshez és kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.

#### TV vagy rádió kedvencek visszavonása

Válassza ki a kedvec csatornát, és nyomja meg a FAV gombot a visszavonáshoz. **Kedvec csatorna nézése**

1. Normál nézet módban nyomja meg a FAV gombot, és a Kedvencek menü meg fog jelenni.
2. Nyomja meg a LE/FEL gombot a kedvec csatornák böngészéséhez.
3. Nyomja meg az OK gombot a kiválasztott csatorna megtekintéséhez..

#### TV vagy Rádió program törlése

1. Válassza ki a programot, majd nyomja meg a kék gombot. Egy figyelmeztető üzenet fog megjelenni. Nyomja meg az OK gombot a csatorna törléséhez.
2. Ismétlje meg az előző lépést további csatornák törléséhez.

#### TV vagy rádió csatorna kihagyása

1. Válassza ki a csatornát amelyet át szeretne ugrani, és nyomja meg a zöld gombot. A kihagyás szimbólum a kijelzőn megjelenik.
2. Ismétlje meg az előző lépést további csatornák kihagyásához.
3. A beállítások mentéséhez és kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.

#### A kihagyás mód visszavonása

Válassza ki a kihagyott csatornát, majd nyomja meg a zöld gombot a távirányítón a visszavonáshoz. .

#### TV vagy rádió program áthelyezése

1. Válassza ki a csatornát, majd nyomja meg a piros gombot. Egy áthelyezés szimbólum fog megjelenni.
2. Nyomja meg a FEL/LE gombot az áthelyezéshez.
3. Jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
4. Ismétlje meg a fentebbi lépést további csatornák áthelyezéséhez.



### Program zárolása

Zárolhatja a kiválasztott programot, korlátozott hozzáféréssel **TV, rádió zárolása**

1. Válassza ki a kívánt csatornát és nyomja meg a sárga gombot. Egy zár alakú szimbólum fog megjelenni a kijelzőn. A csatorna most már zárolva van.
2. További csatornák kiválasztásához ismétlje meg a fentebbi lépést.
3. Beállítások mentéséhez és a menüből való kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
4. A sárga gomb megnyomásával tiltsa le a zárolt csatornák működését.
5. Ha meg szeretné tekinteni a zárolt csatornákat, akkor szükséges, hogy megadja az alapértelmezett jelszót "000000" vagy a legutóbbi beállított jelszót. A mester feloldó jelszó "888888".

### (b) EPG (Elektronikus műsorújság)

Az EPG egy képernyőn megjelenő műsorújság, amely 7 napra előre megmutatja a tervezett programokat minden behangolt csatornára. Nyomja meg az EPG gombot a távirányítón a belépéshez. A fel/le gombokkal kiválaszthatja a kívánt csatornát. Ha több, mint egy oldalas információ van a kijelzőn, nyomja meg a kék vagy sárga gombot a mozgathoz.

### (c) Sorrend

Rendezze sorba a csatornákat az alábbiak szerint:

[By CN] - Emelkedő sorrendbe rendezi.

[By Service Name] - ABC sorrendbe rendezi.

[By Service ID] - Állomás szerint sorba rendezi.

[By ONID] - Sorba rendezés ON ID szerint. (d) **LCN**

(Logikai csatorna szám)

LCN be és kikapcsolása.

## 4.2 Képbeállítás

A menü megnyitásához nyomja meg a MENÜ gombot, majd válassza ki a KÉP menü-pontot a BAL/JOBB gombokkal. A menü segítségével beállíthatja a video beállításokat. Nyomja meg a FEL/LE gombot a kiválasztáshoz, és a BAL/JOBB gombot a beállításához. Nyomja meg az EXIT gombot a kilépéshez.



### a) Felbontás

Változtassa meg ezt a beállítást, ha a kép felbontása nem megfelelő. Ez a beállítás felel meg leggyakrabban a HDMI beállításnak.

[480P]: NTSC TV rendszerhez

[576P]: PAL TV rendszerhez

[720P]: NTSC vagy PAL TV rendszerhez

[1080I]: NTSC vagy PAL TV rendszerhez

[1080p50Hz]: NTSC vagy PAL TV rendszerhez

### (b) TV Formátum

Változtassa meg ezt a beállítást, ha a kép felbontása nem megfelelő. Ez a beállítás felel meg leggyakrabban a TV beállításnak.

[NTSC]: NTSC rendszer TV.

[PAL]: PAL rendszer TV.

## 4.3 Csatorna keresés

A menü megnyitásához nyomja meg a MENÜ gombot, majd válassza ki a [Csatorna keresése] lehetőséget, a BAL/JOBB gombok segítségével. Ez a menü segít beállítani a csatorna keresési beállításokat. Nyomja meg a FEL/LE gombot a kiválasztáshoz, a BAL/JOBB gombot pedig a beállításához. A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.



### (a) Automatikus keresés

Ez az opció automatikusan megkeresi és elmenti a csatornákat. A korábbi elmentett csatornák és beállításai el fognak veszni.


1. Válassza ki az Automata keresést, majd nyomja meg az OK gombot.
2. A csatorna keresés megszakításához nyomja meg az EXIT gombot. Az addig megtalált csatornák automatikusan mentésre kerülnek.



**(b) Manuális keresés**

Ez az opció lehetővé teszi új csatornák keresését, anélkül, hogy a korábbiak kitörlődjenek.

1. Válassza ki a Manuális keresést, majd nyomja meg az OK gombot. A keresési csatorna képernyője meg fog jelenni.

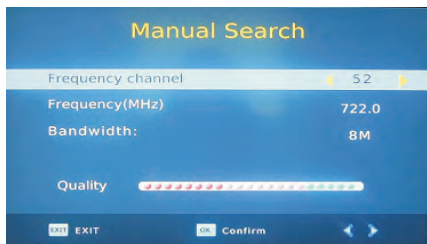

2. Nyomja meg a BAL/JOB B gombot a csatorna frekvenciájának kiválasztásához.
3. Nyomja meg az OK gombot a keresés indításához.

Ha talált egy csatornát, az elmentésre és hozzáadásra került a csatorna listához. Ha nem talál csatornát, a készülék automatikusan kilép.

**(c) Ország**

Válassza ki az adott országot.

**(d) Antenna**

Engedélyezze az antenna működését, ha egy külső antennát csatlakoztat.

**4.4 Idő beállítás**

A MENÜ gomb megnyomásával nyissa meg a menüt, majd a BAL/JOB B gomb segítségével válassza ki az Idő beállítást. A menü segítségével tudja beállítani az időt. A LE/FEL gombok segítségével válassza ki az opciót, majd a BAL/JOB B gombok segítségével állítsa be. A ki és visszalépéshez nyomja meg az EXIT gombot.



**a) Időeltolódás**

Válassza ki az automatikus vagy manuális GMT időeltolódás beállítását.

**(b) Ország régió**

Válassza ki az ország régiót, ha az Időeltolódás beállítás automatikus.

**(c) Ido Zona**

Válassza ki az időzónát, ha az időzóna beállítása manuális **(d)**


**Alvómód**

**Alvómód Ki/Be**

**(e) Ki/Bekapcsolás**

**4.5 Beállítások**

A menü megnyitásához nyomja meg a MENÜ gombot, és válassza ki a Beállításokat a BAL/JOB B gomb segítségével. A menü segítségével beállíthatja a nyelvet. Válasszon ki egy lehetőséget és nyomja meg a BAL/JOB B gombot. Az EXIT gombbal lépjen ki a menüből.

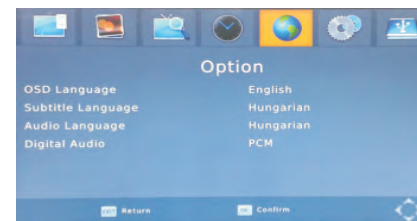

**(a) OSD nyelv**

Válassza ki a menü nyelvét.

**(b) Felirat nyelv**

Válassza ki a kívánt felirat nyelvet.

**(c) Audio Nyelv**


Válassza ki a megfelelő audio nyelvet a TV nézéshez. Ha a nyelv nem áll rendelkezésre, az alapértelmezett program nyelv kerül beállításra

**d) Digital Audio**

Válassza ki a digitális audio kimenet beállítását.

**4.6 Rendszer beállítás**

A menü megnyitásához nyomja meg a MENU gombot, majd válassza ki a Rendszer beállításokat a BAL/JOB B gomb segítségével. A menü segítségével módosíthatja a rendszer beállításokat. Nyomja meg a LE/FEL gombot a kiválasztáshoz, a BAL/JOB B gombot pedig a beállításához. Nyomja meg az EXIT gombot a kilépéshez.

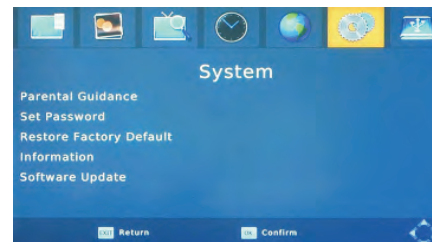

**(a) Jelszó beállítása**  
Állítsa be vagy módosítsa jelszavát a zárolt programokhoz. Adja meg jelszavát, vagy az alapértelmezett jelszót: 000000. Ezt követően adja meg az új jelszót. Nyomja meg az OK gombot a jelszó elfogadásához. Ezután nyomja meg az EXIT gombot a kilépéshez. A mester feloldó jelszó: 888888.

#### Gyári beállítások visszaállítása

Állítsa vissza a set top box-ot a gyári beállításokra. A főmenüben válassza a Gyári beállítások visszaállítása menüt, és nyomja meg az OK gombot a kiválasztáshoz. Adja meg jelszavát, vagy az alapértelmezett jelszót: 000000, majd nyomja meg az OK gombot. Ez a visszaállítás törli a korábbi beállításokat és elmentett csatornákat. A mester feloldó jelszó: 888888.

#### (c) Információ

A készülék áttekintése, hardver és szoftver információk.

#### (d) Szoftver frissítés

Ha a szoftverfrissítés engedélyezve van, új szoftvert fog keresni a készülék a kívánt időben.


#### (1.1) Start idő

Beállíthatja az időt, hogy a készülék mikor keressen új szoftvert.

#### (2.2) USB: rendszert USB porton keresztül újratelepíteni.


#### 4.7 USB

A menü megnyitásához nyomja meg a MENÜ gombot, és válassza ki az USB lehetőséget a BAL/JOBB gomb segítségével. Ennek segítségével lejátszhat zenét, képet és multimédia fájlokat. Támogatott formátumok: AVI, MP3, WMA, JPEG, BMP, stb. A készülék FAT32 fájlrendszerű USB eszközt támogat. NTFS fájlrendszert nem támogat.

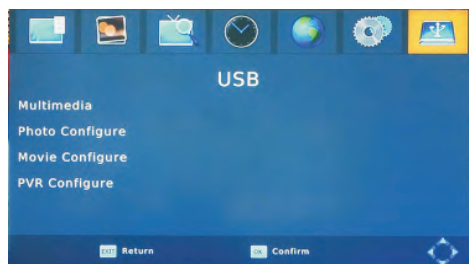

#### (a) Multimedia

Ha csatlakoztat egy USB eszközt, választhat zene, kép vagy video opciók közül a BAL/JOBB gomb segítségével, ezt pedig az OK gomb megnyomásával tudja megnyitni. Ha nincs USB eszköz csatlakoztatva, a készülék figyelmeztető üzenetet fog megjeleníteni, miszerint nem található USB eszköz.

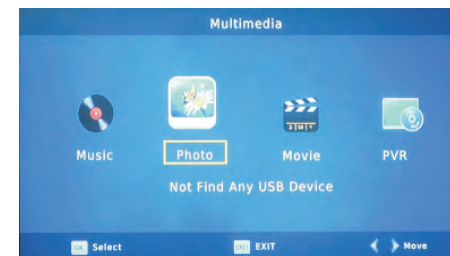

#### (b) Kép konfiguráció

- Diavetítés idő: állítsa be a diavetítést 1~8 mp-re

- Diavetítés módja: állítsa be a diavetítés módját véletlenszerű megjelenítésre (0~59)[Keep]: Eredeti módban történő lejátszás

[Discard]: Képek megjelenítése teljes képernyőn

#### (c) Video konfiguráció

- Képarány:

[Keep]: Video lejátszása eredeti módban

[Discard]: Video lejátszása teljes képernyőn

[Small]: Felirat megjelenítése kis méretben

[Normal]: Felirat megjelenítése normál méretben.

[Big]: Felirat megjelenítése nagy méretben

#### (d) Felirat BG

[Fehér]: Fehér háttérrel jeleníti meg a feliratot.

[Transzparens]: Átlátszó háttérrel jeleníti meg a feliratot. [Szürke]: Szürke háttérrel jeleníti meg a feliratot.

[Sárgászöld]: Sárgászöld háttérrel jeleníti meg a feliratot **(e) Felirat**

#### betűszín

[piros]: piros betűszínnel jeleníti meg a feliratot

[kék]: kék betűszínnel jeleníti meg a feliratot

[zöld]: zöld betűszínnel jeleníti meg a feliratot.

#### Megjegyzés:

Nem tudjuk garantálni minden egyes USB adattároló kompatibilitását, és nem vállalunk semmilyen felelősséget adatvesztésért, ami a készülékhez való csatlakozáskor bekövetkezhet.

Nagy mennyiségű adat esetében hosszabb ideig is eltarthat az USB eszköz tartalmának beolvasása.

Előfordulhat, hogy a készülék nem megfelelően érzékel minden USB eszközt. Annak ellenére, hogy a fájl támogatott formátum, előfordulhat, hogy nem lehet lejátszani vagy megjeleníteni tartalmától függően.

## 5 Probléma megoldás

Probléma	Potenciális ok	Mit csináljak?
Nincs kép	Nincs csatlakoztatva áramforráshoz	Csatlakoztassa áramforráshoz
	Az elosztó nincs bekapcsolva	Kapcsolja be az elosztót
Kijelzőn megjelenik "No Signal"	DVB-T kábel nincs csatlakoztatva	Csatlakoztassa a DVB-T kábelt
	Antenna kábel rossz	Ellenőrizze az antennát és a kábelt
Nincs hang	Audio kábel nincs megfelelően csatlakoztatva	Csatlakoztassa megfelelően az audio kábelt
	Le van némítva	Kapcsolja ki a némítás funkciót
Nincs kép, csak hang	AV kábel nincs megfelelően csatlakoztatva	Győződjön meg róla, hogy a kábel megfelelően van csatlakoztatva
	A program egy rádió program	Nyomja meg a <TV/RADIO> gombot a váltáshoz
A távirányító nem működik	Az elem lemerült	Cseréljen új elemet
	A távirányító nem a set top box felé mutat, vagy túl messze van	Állítsa a megfelelő irányba a távirányítót, vagy menjen közelebb a készülékhez.
A kép felbomlik	Túl gyenge a jel	Ellenőrizze az antennát és a kábelt

## 6 Technikai információk

Egység	Alegység	Paraméter
Tuner	Frekvencia bevitel	48~862MHz
	RFbeviteli szint	-20~-82dBm
	IF sáv szélesség	7MHz és 8MHz
	Moduláció	QPSK, 16QAM 64QAM , 256 QAM
Video	Decoder Formátum	MPEG4 AVC/H.264 HP@L4 MPEG2 MP@ML/HL
	Kimenetformátum	576P, 720P, 1080i, 1080p50Hz
	Képarány	4:3, 16: 9, Auto
	Output Port	HDMI(V1.3C) , YPbPr , CVBS
Audio	Decoder Formátum	MPEG-1(layer1&1&2 &3), WMA
	Audio kimenet	S/PDIF(Coaxial), RCA x2(L/R)
USB2.0	Támogatott kapacitás	Korlátlan
	Támogatott formátum	MP3, WMA , JPEG, BMP, AVI
Power	Tápfeszültség	100~240V 50/60Hz
	Maximum teljesítmény	10W
	Fogyasztás	
	Készenléti állapot	<0.8W
	Fogyasztás	